


KH1007BK
Jump Start Power Bank
Banco de energía de arranque rápido




USER GUIDE | GUÍA DEL USUARIO

Package contents



1 X Jump Start
Power Bank



1 X Jumper Cable




1 X USB-C
power cable




1 X User Manual

Overview


The KH1007BK jump start power bank is a device that is capable of providing emergency jump-starting power for 12V vehicles, ensuring you're never stranded due to a dead battery. It also features a USB-C port for self-charging and a standard USB port for charging devices such as phones.

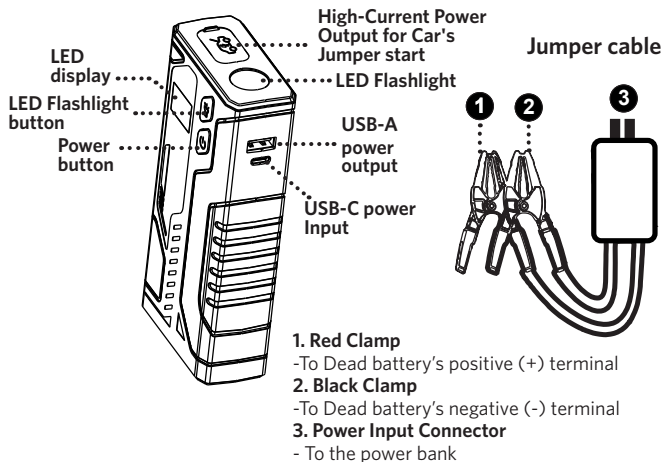

■ Charging the Power bank

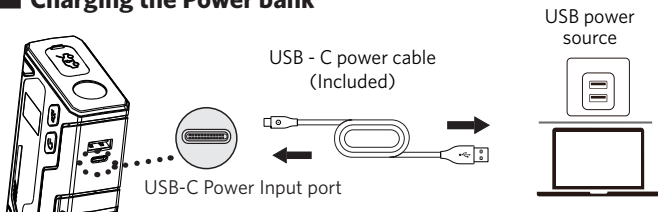


When charging, the LED display will illuminate and flash to indicate the percentage of charging case battery life. When fully charged, the LED display will show the digital number "100".



Note: To check the Power bank's remaining battery power, press the **Power button once**. If there is remaining battery power, the LED display will illuminate to indicate the percentage of power bank battery life.

The LED display turns off after 20 seconds of power button inactivity.

■ Charging your device with the Power bank

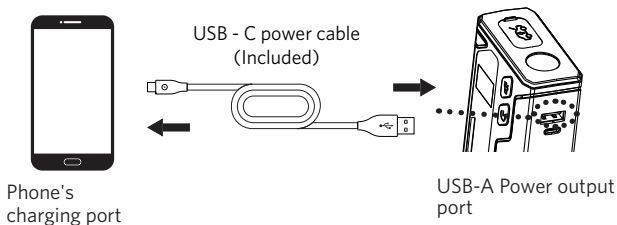

Connect your phone's USB-A charging cable to the USB Power Output Port of the power bank and to the charging port of your phone. Then press the **Power button** to start charging. When your phone is charging, there will be a charging indication on your phone.

■ Using the KH1007BK to start a car with dead battery

WARNING - BATTERIES PRODUCE EXPLOSIVE GASES!

Wear safety glasses when using the jumper cable.

Caution: In order to avoid damage to the jumper cable or your vehicle, please consult an Electronics or trained professional for using the Jumper cable, and Consult your car's user manual for complete details.


1. Preparation

Safety First: Ensure that the power bank is fully charged or at least 50% charged before use. Check the LED display for battery level.


Turn Off Vehicle: Make sure the vehicle's ignition is turned off and all electronics are powered down.

Identify Battery Terminals: Locate the vehicle's battery and identify the positive (+) and negative (-) terminals.

2. Connection



Step 1. Connect to power bank: Insert the Jumper cable's Power Input connector into the Power banks's High-Current Power input Port. Ensure correct orientation; if connection fails, reverse the direction. The LED Indicator on the Jumper cable flashes red and green.




Step 2. Connect the Clamps to Car's battery(without start-stop function): Connect the Jumper cable's red (Positive) to the Dead battery's positive (+) terminal, and connect the Jumper cable's black(Negative) clamp to the Dead battery's negative (-) terminal. Th LED indicator on the Jumper cable glows green. Wait for Stabilization: Allow a few moments for the voltage to stabilize.


Note: For some cars with start-stop batteries, attach the black (negative) clamp to a clean, unpainted metal surface on the engine block, away from the battery. DO NOT connect it directly to the negative (-) battery terminal to prevent sparking and potential damage.

Warning!

Never allow the clamps to touch each other or any other metal objects while connected to the power bank.



Step 3. Start the vehicle: Attempt to start the vehicle for no longer than 3-5 seconds. If the vehicle does not start, wait for a few seconds and try again.



Step 4. Remove Clamps: Once the vehicle starts successfully, immediately remove the jumper cables in reverse order: black (negative) clamp first, followed by the red (positive) clamp.
Run Vehicle: Let the vehicle run for at least 15-30 minutes to recharge its own battery.

■ Using the LED Flashlight

Use the LED flashlight for repairs in darkness or providing a signal for help.

- Press and hold the LED Light button to turn on the LED flashlight.
- Press the **LED Flashlight button** repeatedly to switch between steady light mode and quick flash light mode.
- Press and hold the **LED FlashLight button** to turn off the LED flashlight.

Caution: The protruding design of the Power button and LED Flashlight button require caution to prevent accidental activation of these controls.

■ Specifications

Model Number/Model Name: KH1007BK/Jump start power bank

Battery Type: Li-ion Polymer Rechargeable Battery

Charging time: 4.5 hours

Battery Capacity: 2000mAh * 4 (Total 8000mAh)

Input: USB-C, 5V/2A

Output: USB-A for device charging, 5V/2A

High-current output for jump starting vehicles: 14.8V/240A, 960A(Peak Current)

LED light Color Temperature: 9000-12000K

LED light running time: 43 hours

Dimensions(Power bank): 1.34" × 2.87" × 5.79" / 34x73x147mm

Weight (Power bank) :11.32oz / 321 g

Weight(Jumper cable): 6.53 oz /185g

Safety Precautions

1. Fully charged the power bank before first use.
2. Avoid dropping. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.
13. Store the power bank in a cool, dry place and recharge it at least once every three months if not in use.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2026 CAR AND DRIVER®, All rights reserved.

CAR AND DRIVER® IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

■ Limited 1 Year Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - Before returning your Product for service under this Warranty, please read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@caranddrivertech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, aCTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and

all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF OR (III) OF NON-INFRINGEMENT THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email Support@caranddrivertech.com prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email support@caranddrivertech.com prior to making a return (*US destinations only.).



<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH1007BK

Product Name: Jump start power bank

Battery Chemistry: Li-ion Polymer Rechargeable Battery

Battery Capacity: 2000mAh * 4 (Total 8000mAh)

This product is designed with four internal, non-user-replaceable Li-ion Polymer batteries. Do not attempt to open the product casing or remove the batteries. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents

When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at

<https://thefescogroup.com/recycle>.


- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at **<https://www2.calrecycle.ca.gov/>**

[Electronics/eRecycle/](https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/).

Contenido del paquete



1 X Banco de energía de arranque rápido



1 X Cable puente




1 X 1 cable de alimentación USB-C




1 X Manual de usuario

Visión general


El banco de energía de arranque KH1007BK es un dispositivo capaz de proporcionar energía de arranque de emergencia para vehículos de 12 V, lo que garantiza que nunca se quede varado por una batería descargada. También cuenta con un puerto USB-C para autocarga y un puerto USB estándar para cargar dispositivos como teléfonos.

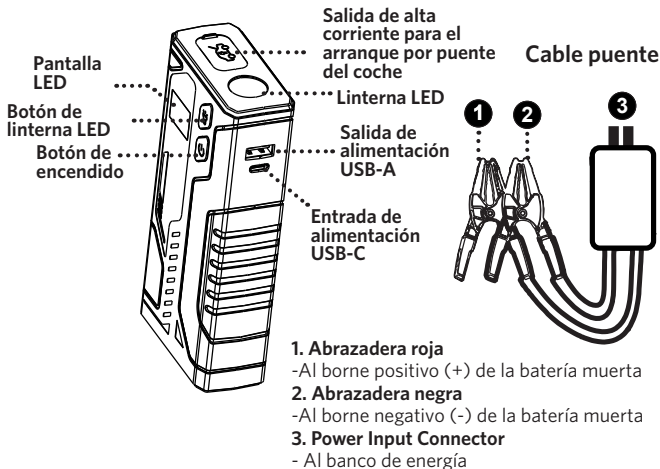

■ Carga del Power bank

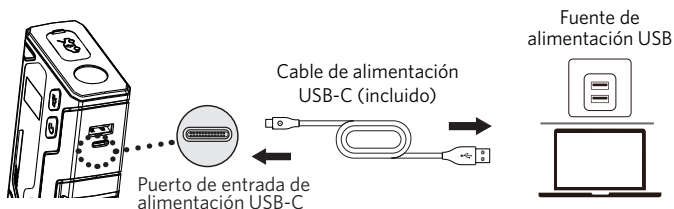


Durante la carga, la pantalla LED se iluminará y parpadeará para indicar el porcentaje de carga de la batería. Cuando esté completamente cargada, la pantalla LED mostrará el número digital «100».



Nota: Para comprobar la carga restante de la batería, pulsa una vez el botón de encendido. Si queda batería, la pantalla LED se iluminará para indicar el porcentaje de carga de la batería.

La pantalla LED se apaga después de 20 segundos de inactividad del botón de encendido.

■ Carga tu dispositivo con el Power bank

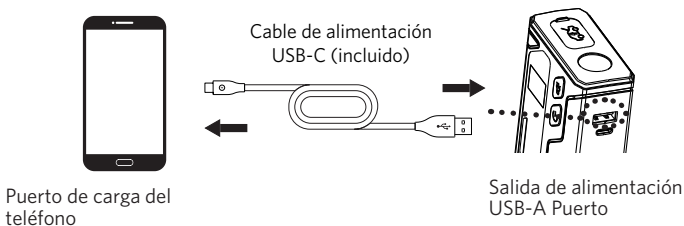

Conecta el cable de carga USB-A de tu teléfono al puerto de salida USB del cargador y al puerto de carga de tu teléfono. A continuación, pulsa el botón de encendido para iniciar la carga. Cuando el teléfono se esté cargando, aparecerá una indicación de carga en el teléfono.

■ Uso del KH1007BK para arrancar un coche sin batería

ADVERTENCIA - LAS PILAS PRODUCEN GASES EXPLOSIVOS!

Lleve gafas de seguridad cuando utilice el cable de puente.

Precaución: Para evitar daños en el cable de arranque o en su vehículo, consulte a un profesional de la electrónica o a un profesional cualificado para utilizar el cable de arranque, y

Consulte el manual de usuario de su coche para obtener información completa.


1. Preparación

La seguridad ante todo: Asegúrate de que la batería está totalmente cargada o cargada al menos al 50% antes de usarla. Comprueba el nivel de batería en la pantalla LED.


Apagar el vehículo: Asegúrese de que el encendido del vehículo está desconectado y de que todos los dispositivos electrónicos están apagados. Identify Battery

Terminales: Localice la batería del vehículo e identifique los terminales positivo (+) y negativo (-).

2. Conexión



Paso 1. Conectar al cargador: Inserte el conector de entrada de alimentación del cable puente en el puerto de entrada de alta corriente de la batería externa. Asegúrese de que esté bien orientado; si la conexión falla, invierta la dirección. El indicador LED del cable puente parpadea en rojo y verde.




Paso 2. Conecte las pinzas a la batería del coche (sin función de arranque y parada): Conecte la pinza roja (positiva) del cable puente al terminal positivo (+) de la batería descargada y la pinza negra (negativa) del cable puente al terminal negativo (-) de la batería descargada. El indicador LED del cable puente se ilumina en verde. Espere a que se estabilice. Espere unos instantes para que el voltaje se estabilice.


Nota: Para algunos automóviles con baterías de arranque y parada, coloque la abrazadera negra (negativa) en una superficie metálica limpia y sin pintar en el bloque del motor, lejos de la batería. NO la conecte directamente al terminal negativo (-) de la batería para evitar chispas y posibles daños.

Advertencia!

No permita nunca que las pinzas se toquen entre sí o con cualquier otro objeto metálico mientras estén conectadas al banco de alimentación.



Paso 3. Arranque el vehículo: Intente arrancar el vehículo durante no más de 3-5 segundos. Si el vehículo no arranca, espere unos segundos y vuelva a intentarlo.



Paso 4. Quitar las abrazaderas: Una vez que el vehículo arranque correctamente, retire inmediatamente los cables de arranque en orden inverso: primero la pinza negra (negativo), seguida de la pinza roja (positivo).
Haga funcionar el vehículo: Deje que el vehículo funcione durante al menos 15-30 minutos para recargar su propia batería.

■ Uso de la linterna LED

Utilice la linterna LED para reparaciones en la oscuridad o como señal de socorro.

- Mantenga pulsado el botón de luz LED para encender la linterna LED.
- Pulse el botón de luz LED repetidamente para alternar entre el modo de luz fija y el modo de luz intermitente rápida.
- Mantenga pulsado el botón de luz LED para apagar la linterna LED.

Precaución: El diseño saliente del botón de encendido y del botón de la linterna LED requiere precaución para evitar la activación accidental de estos controles.

■ Especificaciones

Número de modelo: KH1007BK

Nombre del modelo: Banco de energía con arranque con puente

Tipo de batería: Batería recargable de polímero de iones de litio

Tiempo de carga: 4,5 horas

Capacidad de la batería: 2000mAh * 4 (Total 8000mAh)

Entrada: USB-C, 5V/2A

Salida: USB-A para cargar dispositivos, 5V/2A

Salida de alta corriente para arrancar vehículos: 14,8 V/240 A, 960 A (corriente máxima)

Temperatura de color de la luz LED: 9000-12000K

Tiempo de funcionamiento de la luz LED: 43 horas

Dimensiones (Power bank): 1.34" x 2.87" x 5.79" / 34x73x147mm

Peso (Power bank): 321 g / 11,32 oz

Precauciones de seguridad

1. Cargue completamente el power bank antes de usarlo por primera vez.
2. Evite las caídas. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0°C a 35°C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiarlo.
9. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
10. Respete las leyes y normativas locales durante el uso del aparato.
11. Para evitar daños en las piezas o circuitos internos del dispositivo, no lo utilice en ambientes con polvo, humo, humedad o suciedad.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo en lugares donde se almacenen productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.
13. Guarde el power bank en un lugar fresco y seco y recárguelo al menos una vez cada tres meses si no lo está utilizando.

Aviso



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto ni las baterías recargables con los residuos domésticos normales.

Aviso legal

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctas en el momento de su publicación. Sin embargo, dado que el producto está sujeto a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER® no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este manual.

© 2026 CAR AND DRIVER®, Todos los derechos reservados.

Car AND DRIVER® ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATIONS, INC. Y SE UTILIZA BAJO LICENCIA DE SUMMIT ELECTRONICS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC SE ENCUENTRA BAJO LICENCIA.

Otras MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

Garantía limitada de 1 año

Garantía LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC (“Garantía”)-Antes de devolver su Producto para servicio bajo esta Garantía, lea atentamente el manual de instrucciones. Si todavía tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte Técnico a support@caranddrivertech.com.

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para ser tragados. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Con sujeción a los términos y condiciones aquí estipulados, SUMMIT ELECTRONICS LLC garantiza al comprador original del Producto (“Cliente”) que durante el Período de Garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra bajo un uso normal y no comercial (“Defectos”). El Período de Garantía incluye, como se detalla a continuación, “Períodos de Cobertura” separados para Piezas y Mano de Obra, cada Período de Cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra por parte del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquiera de sus componentes) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda), podrá: (i) reparar el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes)

O (ii) sustituir el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) por un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes), en cualquier caso de forma gratuita para el Cliente en cuanto a Piezas y/o Mano de obra (según corresponda) únicamente durante el Período de Cobertura especificado, y excluyendo los gastos de envío aplicables (que se indican a continuación), de los que es responsable el Cliente. Lo anterior constituye el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) que haya estado sujeto a Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, una aplicación incorrecta, una violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño causado por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) realizada por alguien que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes); (d) daños estéticos al Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) causados por el desgaste normal; (e) daños durante el envío que ocurran mientras el Producto esté en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier caso fortuito. El Producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El Producto no tiene garantía para el uso

comercial o de alquiler del Cliente.

Además, no se ofrece ninguna garantía para el Producto contra fallos, y no debe almacenarse en el Producto si existe el riesgo de que se infrinja o se vea comprometido, o (ii) si los datos almacenados en el Producto se utilizan para aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El cliente asume todos los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos. EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O (III) DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA O IMPRECISIÓN DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ANTE EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SERÁ LIMITADA A LAS TARIFAS DE PRODUCTO ACUMULADAS PAGADAS POR ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSE LOS DAÑOS, SI LOS HUBIERA.

Esta garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Para obtener el servicio de garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de devolver el Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes elementos (la falta de alguno de estos elementos puede provocar un retraso en el procesamiento de su reclamación de garantía): (i) un recibo de compra con fecha que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto y el importe pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección de devolución del Cliente; y (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU. únicamente, por el importe en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado de correos. Para envíos a direcciones internacionales, se cobrará al Cliente el flete real. Devuelva su Producto con el flete prepagado en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamación (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de realizar una devolución (solo destinos en EE. UU.).



<https://www.thefescogroup.com>

Número de modelo: KH1007BK

Nombre del producto: Batería externa de arranque

Tipo de batería: Batería recargable de polímero de iones de litio

Capacidad de la batería: 2000 mAh * 4 (8000 mAh en total)

Este producto incluye cuatro baterías internas de polímero de iones de litio no reemplazables por el usuario. No intente abrir la carcasa ni extraer las baterías. Si lo hace, podría sufrir lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

Eliminación y reciclaje para residentes de California

Cuando este producto llegue al final de su vida útil, no debe desecharse con la basura doméstica general. Es un Producto con Batería Integrada Cubierta (CBEP) y requiere reciclaje especializado.

- Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, utilice un programa certificado de reciclaje de baterías o residuos electrónicos.
- Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, comuníquese con su autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web: <https://thefescogroup.com/recycle>.
- Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio web de CalRecycle: <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.



Customer service

Servicio al Cliente



12- month limited warranty
Garantía limitada de 12 meses



(833) 212-3274



support@caranddrivertech.com

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://caranddrivertech.com>