

Roadside Safety Set With LED Storage Case

Juego de seguridad en carretera con caja de almacenamiento LED



User Guide

Guía Del Usuario

EN ... 1

ES ... 9

WE'RE HERE TO HELP

Call Us:

(833) 227 -3274

Live Chat With Us

<https://caranddrivertech.com>

Email Us:

support@caranddrivertech.com

Overview

The CAD1024 kit equips drivers to handle common vehicle emergencies safely. Store in your trunk for immediate access during breakdowns, tire issues, or low-visibility scenarios.



1 x LED Storage case



2 x Jumper Cables



1 x Pressure Gauge



2 x work gloves



1 x Safety Vest



1 x Rain Poncho



1 x LED headlamp

■ Using the Safety Vest

Before Use:

Inspect all items for damage.

Ensure jumper cables have no exposed wires.

Verify the LED storage case and headlamp batteries are not depleted.

Warnings:

- Do not use jumper cables near flammable materials.
Wear gloves when handling sharp objects.
- Use safety vest in low-light conditions.

A. LED Storage Case




Triangle LED Light



On/Off switch
for light control

Installing the batteries

1. Pull the battery cover outwards to remove it.
2. Insert two AA-size 1.5V batteries (not included) into the battery compartment.
3. Place the battery cover back on the main body, and push inwards to close.



Using the LED Light

Use the LED light to provide a signal for help.

Press the **On/Off Switch** repeatedly to set your desired light mode, the light modes will cycle through as follows: Quick Flash mode - Slow Flash mode - Steady red mode - Off.

B. Jumper Cables

WARNING - BATTERIES PRODUCE EXPLOSIVE GASES!

Wear safety glasses when using the jumper cables.


Caution: In order to avoid damage to the jumper cables or your vehicle, please consult a Electronics or trained professional for using the Jumper cables.

Consult your car's user manual and jumper cable package for complete details.

1. Connect one red clamp to "dead" battery terminal wired to starter or solenoid (Positive (+) Post).
2. Connect the other end of the cable with same color coded clamp to the positive (+) post of the good battery.
3. Connect the other black clamp to the Negative (-) post of "good" battery.
4. Connect remaining black clamp to engine block of stalled car as far away from the battery as possible.
5. Start Car and immediately remove clamps, reversing procedure by removing clamp at engine block first.

Starting Negative Grounded Vehicles

1. Connect the clamps in the order shown in the diagram.
2. Move away from the car being boosted.
3. Start the car with the dead battery. If this is unsuccessful, first start the car with the good battery, then start the car with the dead battery.
4. Remove the clamps in the exact reverse order. Be careful to avoid contact with moving fan blades.
5. If either vehicle has a positive ground electrical system, consult the vehicle's user manual for specific instructions or seek professional service assistance.

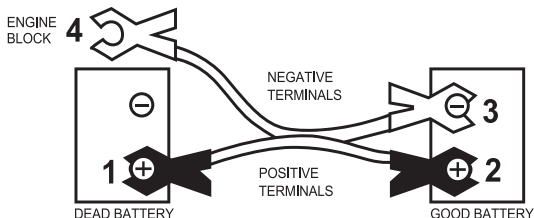

C. Tire pressure gauge



Follow these steps to use the tire pressure gauge:

Step1: Park the vehicle on a flat surface, ensure the tires are cool, and remove the valve cap.

Step2: Insert the probe of the tire pressure gauge into the valve and press the down firmly until the gauge displays the pressure reading.

Step3: Compare the reading with the recommended tire pressure in the vehicle manual, then adjust as needed - deflate if the pressure is too high or inflate if it's too low.

D. LED headlamp

Use the LED headlamp for hands-free lighting for repairs in darkness.



Note: before use, remove the insulation sheet from the battery compartment by turning the Top Base counter clockwise.

Turn the Top Base clockwise to turn on the headlamp. To turn off the headlamp, turn the Top Base counter clockwise.

Replace the batteries

The LED headlamp includes two pre-installed CR2016 coin batteries. When battery power depletes, follow these steps to replace them:

1. Turn the Top Base counterclockwise until loose to access the battery compartment.
2. Remove both depleted batteries.
3. Insert two new CR2016 3V batteries (positive side down) into the compartment.
4. Turn the Top Base clockwise to secure it.

E. Other parts

Work gloves: Protect hands during repairs. Wear when handling sharp/jagged/dirty objects or hot components.

Rain Poncho: Stay dry during wet-weather repairs. Unfold and wear over clothing; dispose if torn.

Safety Vest: Enhance visibility to passing traffic. Wear over outer layers in low-light/emergency situations.

■ Specifications

Storage Case

Power input: 2 x "1.5V, AA" batteries

Working time: 40 hours

Dimensions: 10.98" × 8.39" × 3.39"

Jumper Cable

Length: 134.65"

Net Weight: 134.65"(635.6g)

LED Headlamp

Power input: 2 x "CR2016" coin batteries

Working time: 40 hours

Weight: 0.87 oz (24.8g)

Dimensions and weight

Tire pressure gauge: 1.97" × 3.94" × 0.98"/1.07 oz (30.4g)

Gloves: 8.86" × 6.22"/1.07 oz(44.9g)

Rain poncho: 8.86" × 6.22"/1.89 oz(53.5g)

Safety vest: 21.54" × 26.26"/1.90 oz(53.8g)

Total weight:37.04 oz(1.05KG)

■ Safety Precautions

1. Remove the batteries if unused for long periods to prevent corrosion.
2. Avoid dropping. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.

10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and CAR AND DRIVER® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2026 CAR AND DRIVER®, All rights reserved.

CAR AND DRIVER® IS A REGISTERED TRADEMARK OF HEARST COMMUNICATION, INC. AND USED UNDER LICENSE BY SUMMIT ELECTRONICS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED AND ANY USE OF SUCH MARKS BY SUMMIT ELECTRONICS LLC IS UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

■ Limited 1 Year Warranty

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY ("Warranty") - Before returning your Product for service under this Warranty, please read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at support@caranddrivertech.com.

Warning: Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC warrants to the original purchaser of the Product ("Customer") that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use ("Defects"). Warranty Period encompasses, as listed below, separate "Coverage Periods" for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, as its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair the Product (or, as applicable, any component thereof)

or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer's exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC's sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, aCTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources, sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only. Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications. SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF OR (III) OF NON-INFRINGEMENT THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR

REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email Support@CarAndDriverTech.com prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

You must email support@caranddrivertech.com prior to making a return (*US destinations only.).

■ Resumen

El kit CAD1024 capacita a los conductores para afrontar con seguridad las emergencias vehiculares más comunes. Guárdelo en el maletero para tenerlo a mano en caso de averías, problemas con los neumáticos o situaciones de baja visibilidad.



1 x Estuche de almacenamiento LED



2 x Cables de puente



1 x Manómetro



2 x Guantes de trabajo



1 x Chubasquero



1 x Chaleco de seguridad



1 x Faros delanteros LED

■ Uso del chaleco de seguridad

Antes del uso:

Inspeccione todos los artículos para detectar daños.

Asegúrese de que los cables de puente no tengan cables expuestos.

Verifique que la batería del estuche de almacenamiento LED y del faro no estén agotadas.

Advertencias:

- No utilice cables de arranque cerca de materiales inflamables.
- Utilice guantes al manipular objetos afilados.
- Utilice chaleco de seguridad en condiciones de poca luz.

A. Estuche de Almacenamiento LED




Luz LED triangular



Interruptor de encendido/apagado para el control de la luz

Instalación de las baterías

1. Extraiga la tapa del compartimento de la batería tirando de ella hacia afuera.
2. Introduzca dos pilas AA de 1,5 V (no incluidas) en el compartimento de pilas.
3. Coloque la tapa del compartimento de pilas de nuevo en el cuerpo principal y empújela hacia adentro para cerrarla.



Uso de la luz LED

Utilice la luz LED para enviar una señal de socorro.

Pulse repetidamente el interruptor de encendido/apagado para configurar el modo de luz deseado; los modos de luz se alternarán de la siguiente manera: modo de flash rápido-modo de flash lento-modo rojo fijo-apagado.

B. Cables de arranque

ADVERTENCIA: ¡LAS BATERÍAS PRODUCEN GASES EXPLOSIVOS!

Use gafas de seguridad al utilizar los cables de arranque.


Precaución: Para evitar daños en los cables de arranque o en su vehículo, consulte a un técnico en electrónica o a un profesional cualificado antes de utilizar los cables de arranque.

Consulte el manual de usuario de su vehículo y el paquete de cables puente para obtener más información.

1. Conecte una pinza roja al terminal de batería descargada conectado al motor de arranque o solenoide (borne positivo (+)).
2. Conecte el otro extremo del cable con la pinza del mismo color al borne positivo (+) de la batería en buen estado.
3. Conecte la otra pinza negra al borne negativo (-) de la batería en buen estado.
4. Conecte la pinza negra restante al bloque del motor del vehículo averiado, lo más lejos posible de la batería.
5. Arranque el automóvil y retire inmediatamente las abrazaderas, invirtiendo el procedimiento quitando primero la abrazadera del bloque del motor.

Arranque de vehículos con conexión a tierra negativa

1. Conecte las pinzas en el orden que se muestra en el diagrama.
2. Aléjese del vehículo que está siendo impulsado.
3. Arranque el vehículo con la batería descargada. Si esto no funciona, arranque primero el vehículo con la batería en buen estado y luego el vehículo con la batería descargada.
4. Retire las pinzas en el orden inverso. Tenga cuidado de no tocar las aspas del ventilador en movimiento.
5. Si alguno de los vehículos tiene un sistema eléctrico con positivo a tierra, consulte el manual del usuario para obtener instrucciones específicas o busque asistencia profesional.

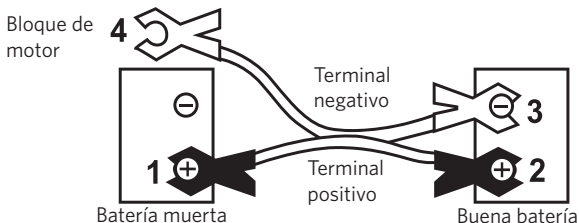

C. Manómetro de presión de neumáticos



Siga estos pasos para usar el manómetro de presión de neumáticos:

Paso 1: Estacione el vehículo sobre una superficie plana, asegúrese de que los neumáticos estén fríos y retire la tapa de la válvula.

Paso 2: Introduzca la sonda del manómetro en la válvula y presiónela firmemente hasta que el manómetro muestre la lectura de presión.

Paso 3: Compare la lectura con la presión de neumáticos recomendada en el manual del vehículo y, a continuación, ajústela según sea necesario: desinfe si la presión es demasiado alta o infle si es demasiado baja.

D. Faro LED

Utilice el faro LED para iluminación manos libres para realizar reparaciones en la oscuridad.



Nota: Antes de usar, retire la hoja aislante del compartimiento de la batería girando la base superior en sentido contrario a las agujas del reloj.

Gire la base superior en sentido horario para encender el faro. Para apagarlo, gire la base superior en sentido antihorario.

Reemplace las baterías

La linterna frontal LED incluye dos pilas de botón CR2016 preinstaladas. Cuando se agoten las pilas, siga estos pasos para reemplazarlas:

1. Gire la base superior en sentido antihorario hasta que se afloje para acceder al compartimiento de las pilas.
2. Retire las dos pilas agotadas.
3. Inserte dos pilas CR2016 de 3 V nuevas (con el polo positivo hacia abajo) en el compartimiento.
4. Gire la base superior en sentido horario para fijarla.

E. Otras partes

Guantes de trabajo: Protegen las manos durante las reparaciones. Úselos al manipular objetos afilados, puntiagudos, sucios o componentes calientes.

Poncho impermeable: Manténgase seco durante las reparaciones en clima lluvioso. Desdóblelo y úselo sobre la ropa; deséchelo si está roto.

Chaleco de seguridad: Mejora la visibilidad para el tráfico que pasa. Úselo sobre las capas exteriores en situaciones de emergencia o con poca luz.

■ Presupuesto

Estuche

Alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V

Autonomía: 40 horas

Dimensiones: 27,5 cm × 21,5 cm × 8,5 cm

Cable de arranque

Longitud: 34,5 cm

Peso neto: 635,6 g

Linterna frontal LED

Alimentación: 2 pilas de botón CR2016

Autonomía: 40 horas

Peso: 24,8 g

Dimensiones y peso

Manómetro: 30,4 g × 10,9 cm × 2,5 cm

Guantes: 44,9 g × 15,8 cm

Poncho impermeable: 24,8 g 6,22"/1,89 oz (53,5 g)

Chaleco de seguridad: 21,54" × 26,26"/1,90 oz (53,8 g)

Peso total: 37,04 oz (1,05 kg)

■ Precauciones de seguridad

1. Retire las pilas si no utiliza el dispositivo durante un periodo prolongado para evitar la corrosión.
2. Evite que se caiga. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni lo sumerja en agua.
4. La temperatura ideal es de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo en exteriores durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice limpiadores ni aceites corrosivos para limpiarlo.

9. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
10. Respete las leyes y normativas locales al utilizar el dispositivo.
11. Para evitar daños en las piezas o los circuitos internos del dispositivo, no lo utilice en entornos con polvo, humo, humedad o suciedad.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo en lugares donde se almacenen materiales inflamables o explosivos. El uso del dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Aviso



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto ni las baterías recargables con los residuos domésticos normales.

Aviso legal

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctas en el momento de su publicación. Sin embargo, dado que el producto está sujeto a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y CAR AND DRIVER® no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este manual.

© 2026 CAR AND DRIVER®, Todos los derechos reservados.

Car AND DRIVER® ES UNA MARCA REGISTRADA DE HEARST COMMUNICATIONS, INC. Y SE UTILIZA BAJO LICENCIA DE SUMMIT ELECTRONICS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Y CUALQUIER USO DE DICHAS MARCAS POR PARTE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC SE ENCUENTRA BAJO LICENCIA.

Otras MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS.

Garantía limitada de 1 año

Garantía LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía")-Antes de devolver su Producto para servicio bajo esta Garantía, lea atentamente el manual de instrucciones. Si todavía tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte Técnico a support@caranddrivertech.com.

Advertencia: Algunos productos pueden contener componentes lo suficientemente pequeños como para ser tragados. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Con sujeción a los términos y condiciones aquí estipulados, SUMMIT ELECTRONICS LLC garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que durante el Período de Garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra bajo un uso normal y no comercial ("Defectos"). El Período de Garantía incluye, como se detalla a continuación, "Períodos de Cobertura" separados para Piezas y Mano de Obra, cada Período de Cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra por parte del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquiera de sus componentes) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda), podrá: (i) reparar el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes)

O (ii) sustituir el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) por un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes), en cualquier caso de forma gratuita para el Cliente en cuanto a Piezas y/o Mano de obra (según corresponda) únicamente durante el Período de Cobertura especificado, y excluyendo los gastos de envío aplicables (que se indican a continuación), de los que es responsable el Cliente. Lo anterior constituye el recurso exclusivo del Cliente y la única responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta garantía excluye específicamente cualquier Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) que haya estado sujeto a Defectos resultantes de: (a) cualquier negligencia o mal uso por parte de un Cliente, un accidente, una aplicación incorrecta, una violación de las instrucciones de funcionamiento del Producto, cualquier otro daño causado por el Cliente, o la alteración o eliminación de cualquier número de serie del Producto; (b) cualquier modificación o reparación del Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) realizada por alguien que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o una parte autorizada por escrito por SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a cualquier dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes); (d) daños estéticos al Producto (o, según corresponda, cualquiera de sus componentes) causados por el desgaste normal; (e) daños durante el envío que ocurran mientras el Producto esté en tránsito; (f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier caso fortuito. El Producto se vende al Cliente únicamente para uso personal y no comercial. El Producto no tiene garantía para el uso comercial o de alquiler del Cliente.

Además, no se ofrece ninguna garantía para el Producto contra fallos, y no debe almacenarse en el Producto si existe el riesgo de que se infrinja o se vea comprometido, o (ii) si los datos almacenados en el Producto se utilizan para aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC renuncia a cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El cliente asume todos los riesgos asociados con dichos usos del Producto y acepta indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por cualquier daño reclamado contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por dichos usos. EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE Y EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIABILIDAD, (II) DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O (III) DE NO

VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SUMMIT ELECTRONICS LLC SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA O IMPRECISION DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ANTE EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA SERÁ LIMITADA A LAS TARIFAS DE PRODUCTO ACUMULADAS PAGADAS POR ESE CLIENTE POR EL PRODUCTO QUE CAUSE LOS DAÑOS, SI LOS HUBIERA.

Esta garantía otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Para obtener el servicio de garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de devolver el Producto. El Cliente debe incluir con la devolución del Producto los siguientes elementos (la falta de alguno de estos elementos puede provocar un retraso en el procesamiento de su reclamación de garantía): (i) un recibo de compra con fecha que indique el lugar de compra, el número de modelo del Producto y el importe pagado; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección de devolución del Cliente; y (iv) un giro postal a nombre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a destinos de EE. UU. únicamente, por el importe en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un apartado de correos. Para envíos a direcciones internacionales, se cobrará al Cliente el flete real. Devuelva su Producto con el flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. Espere de 4 a 6 semanas para el procesamiento de su reclamación (de 6 a 8 semanas de noviembre a febrero).

Debe enviar un correo electrónico a support@caranddrivertech.com antes de realizar una devolución (solo destinos en EE. UU.).



Customer service

Servicio al Cliente



12- month limited warranty
Garantía limitada de 12 meses



(833) 212-3274



support@caranddrivertech.com

For more information, please visit:
Para mayor información por favor visite:

<https://caranddrivertech.com>